ST-1070

GUIA DE USUÁRIO

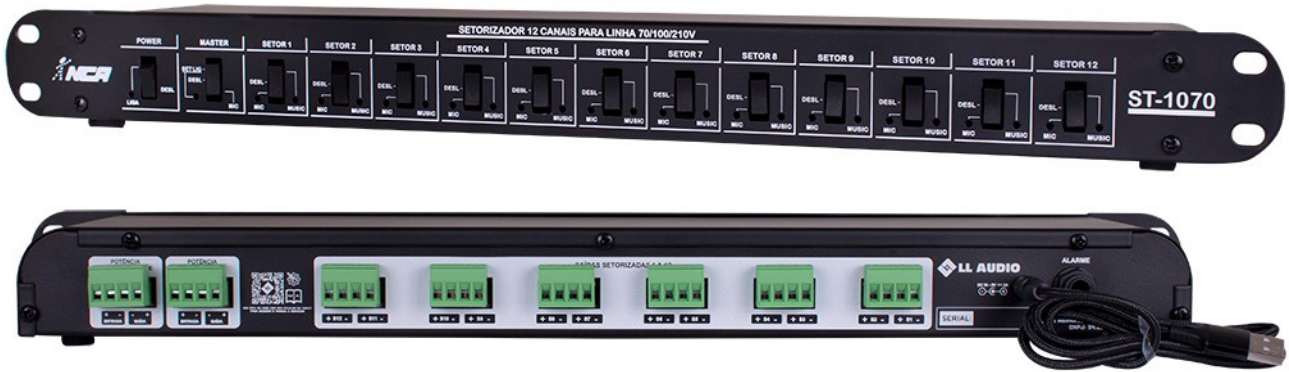

Use o QR Code para consultar os postos autorizados no seu celular ou tablet ou acesse o site www.llaudio.com.br

SETORIZADOR 12 CANAIS PARA LINHA 70/100/210V

ATENÇÃO!

A) Antes de ligar o aparelho na bateria certifique-se que a voltagem seja de 12V, as cores dos fios e a polaride correta.

B) Para evitar ruídos de LOOP de terra, traga a alimentação para o pré, amplificadores e rádios diretamente da bateria.

C) O aparelho não deve sofrer quedas, choques ou vibrações excessivas.

D) Utilize somente cabos e conectores de boa qualidade, pois a maior parte dos problemas (intermitente ou não) são causados por cabos defeituosos.

E) Antes de ligar o equipamento, verifique se os volume dos canais estão no mínimo ou fechados.

F) Ao abrir seu equipamento, verifique se está tudo em ordem. Caso haja qualquer irregularidade, entre em contato com seu revendedor ou transportadora que lhe entregou o equipamento.

G) Tenha atenção ao desconectar seu PENDRIVE verifique sempre se não está havendo leitura de dados para evitar a queima do seu PENDRIVE, nunca retire o do conector com reprodução em andamento, sempre pause a música.

PAINEL FRONTAL

PAINEL TRASEIRO

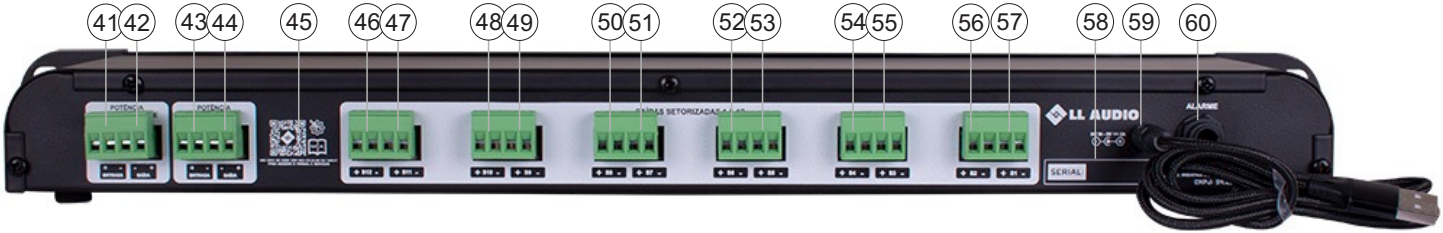

SETORIZADOR DE 12 CANAIS PARA LINHAS DE 70/100/210V ST-1070

1 – LED LIGA: Este LED azul, quando aceso, indica que o aparelho está ligado.

2 – CHAVE POWER: Chave para ligar ou desligar o aparelho;

3 – LED SET LIG CANAL MASTER: Este LED verde, quando aceso, indica que a chave do canal MASTER está na posição SET LIG, permitindo o controle independente dos setores. Assim, você pode controlar cada setor individualmente com sua chave, do setor 1 ao 12.

4 – Chave MASTER Esta chave possuí 3 posições:

· **DESL:** Posição central, desliga o aparelho. Nenhum setor receberá som em sua saída.

· **SET LIG:** Habilita o setorizador para controlar cada setor independentemente, permitindo o envio de um programa musical ou uma chamada de voz.

· **MIC:** Habilita uma chamada de voz em todos os setores, independentemente da posição das chaves individuais. Todos os LEDs brancos de MIC serão acionados.

5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38 – LED MIC: Estes LEDs brancos, quando acesos, indicam que a chave do setor está na posição MIC, enviando o sinal da entrada POTÊNCIA LINHA MICROFONE para a saída correspondente, permitindo uma chamada ao setor.

6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 – CHAVE SETOR: Chaves de 3 posições que controlam independentemente os respectivos setores.

· **MIC:** Envia o sinal da entrada POTÊNCIA LINHA MICROFONE para a saída do setor correspondente. O LED MIC branco do canal correspondente acende.

· **DESL:** Desliga o setor.

· **MUSIC:** Envia o sinal da entrada POTÊNCIA LINHA MÚSICA para a saída do setor correspondente. O LED MUSIC amarelo do canal correspondente acende.

7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40 – LED MUSIC: Estes LEDs amarelos, quando acesos, indicam que a chave do setor está na posição MUSIC, enviando o sinal da entrada POTÊNCIA LINHA MÚSICA para a saída correspondente, permitindo uma programação musical ao setor.

41 – POTÊNCIA LINHA MICROFONE (Entrada): Entrada de sinal de potência + (Positiva) e – (Negativa) no conector EDGR do sinal de microfone. Pode ser linha de 70V/100V/210V.

42 – POTÊNCIA LINHA MICROFONE (Saída): Saída de sinal de potência + (Positiva) e – (Negativa) no conector EDGR do sinal de microfone. Ligada em paralelo com a entrada, permitindo o uso de mais de um setorizador.

43 – POTÊNCIA LINHA MÚSICA (Entrada): Entrada de sinal de potência + (Positiva) e – (Negativa) no conector EDGR do sinal de música. Pode ser linha de 70V/100V/210V.

44 – POTÊNCIA LINHA MÚSICA (Saída): Saída de sinal de potência + (Positiva) e – (Negativa) no conector EDGR do sinal de música. Ligada em paralelo com a entrada, permitindo o uso de mais de um setorizador.

45 – QR CODE: Código de barras que permite acesso ao manual e à rede de assistência técnica nacional.

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 – SAÍDAS SETORIZADAS DE 1 A 12: Saídas positivas e negativas independentes dos canais 1 a 12 do setorizador.

58 – SERIAL: Número de série do seu aparelho.

59 – DC IN – 5V 2A: Entrada da fonte de alimentação do setorizador.

60 – ALARME: Conector P10 (estéreo) permite ao setorizador acionar a chave MÁSTER e Habilitar uma chamada de voz em todos os setores, independentemente da posição das chaves individuais. Todos os LEDs brancos de MIC serão acionados com prioridade e receberão um sinal de uma central de alarme, acionando uma chamada de emergência em todos os canais.

O esquema de ligação está na imágem abaixo:

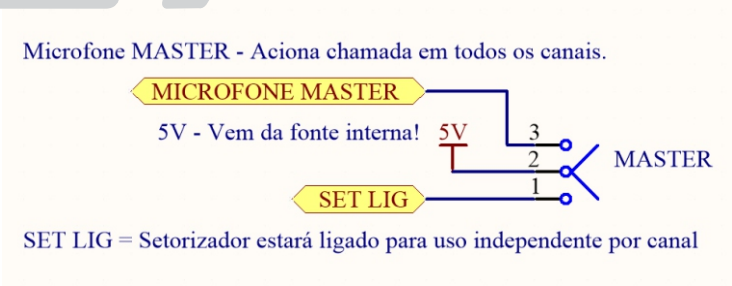

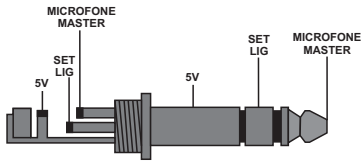

Caso seja conectado o conector P10, a chaea MASTER é desabilitada no painel, e quem controlará a ligação do setorizador e da chamada MASTER será a central de alarme..

SETORIZADOR 12 CANAIS PARA LINHA 70/100/210V

ST-1070

PrÉ AMPLIFICADOR COM GONGO, FM, BLUETOOTH, MP3



AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 2 CANAIS DE 200W RMS CADA 4 OHMS

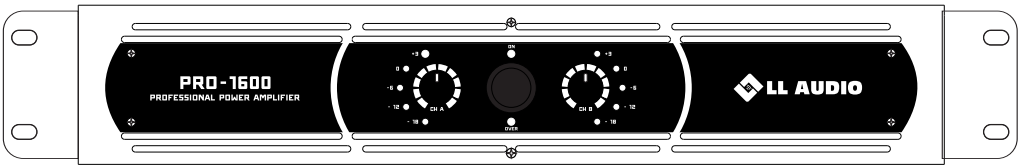

TRANSFORMADORES TRONCO PARA LINHAS DE 70V / 100V OU 210V



SETORIZADOR DE 12 CANAIS PARA LINHAS DE 70V / 100V / 210V



12 TRANSFORMADORES PARA LINHAS DE 70V / 100V OU 210V

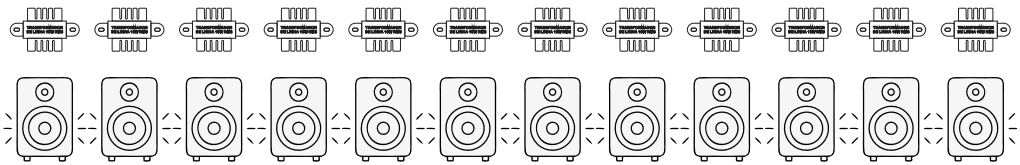

12 CAIXAS DE SOM OU ARANDELAS

* A LL AUDIO RESERVA-SE NO DIREITO DE FAZER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.

SETORIZADOR 12 CANAIS PARA LINHA 70/100/210V

ST-1070

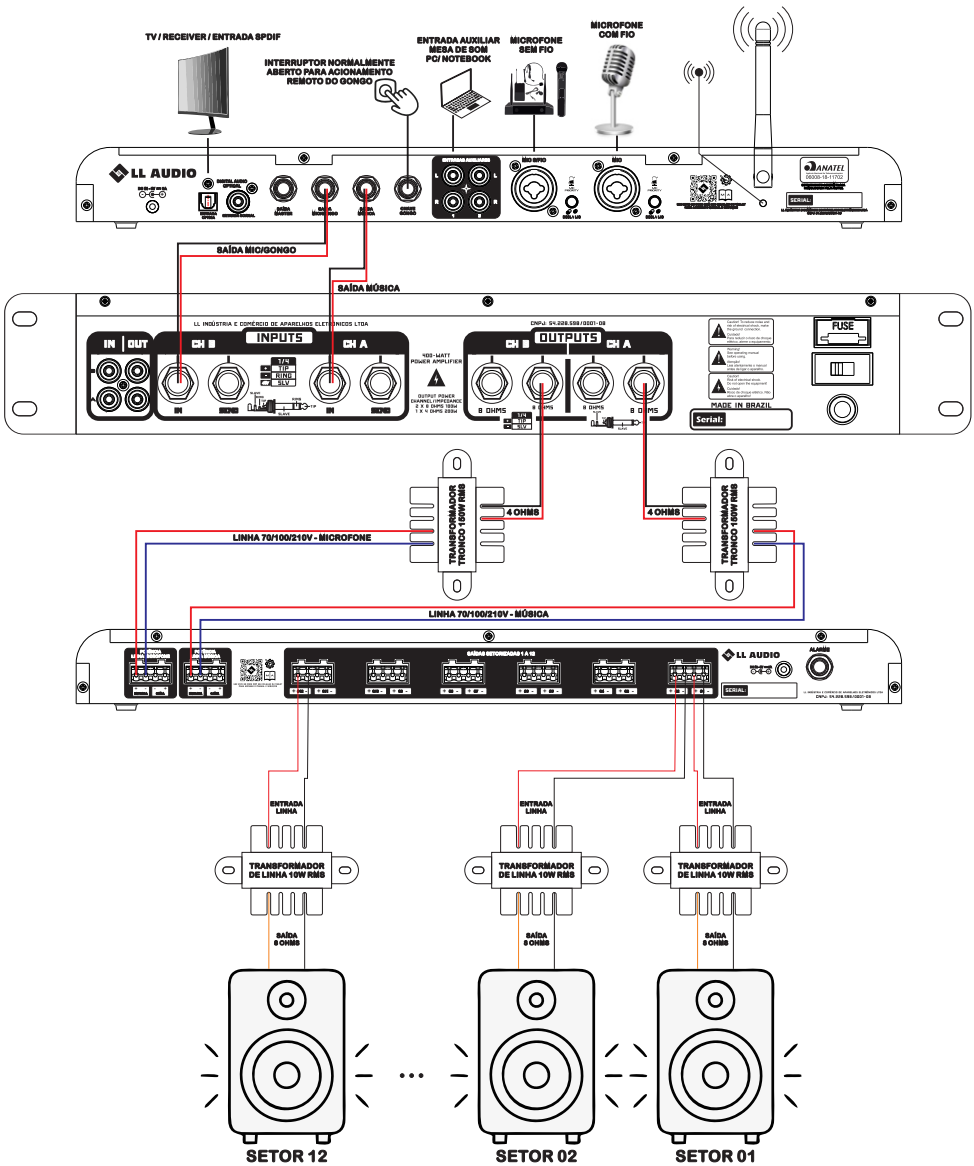

* A LL AUDIO RESERVA-SE NO DIREITO DE FAZER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Linha de produtos **LL AUDIO – DONNER – NCA – DREAM MUSIC**

Atenção: *Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao Consumidor pela LL AUDIO.*

Para que as Condições de garantia nele previstas tenham validade, é Indispensável a apresentação do mesmo acompanhado da respectiva Nota Fiscal de compra do produto. Essa validade está também ligada ao cumprimento de todas as recomendações expressas no Manual de Instruções que acompanha o produto, cuja leitura é expressamente recomendada.

1 - As partes e peças abaixo tem garantia legal de **(90 dias)** e garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação que por ventura venham a ocorrer no prazo de **3 (três)** meses.

Todo conjunto eletroacústico:

- **Alto-Falantes**
- **Tweeters**
- **Drivers**

Baterias internas de **12Volts** recarregáveis ou baterias de controle remotos, microfones e partes mecânicas assim como: gabinetes, partes plásticas, cabos, knobs.

2 - Todos os produtos **não citados no item (1) acima** tem garantia complementar à legal **(90 dias)** e garante este produto contra eventuais defeitos de fabricação que por ventura venham a ocorrer no prazo de **12 (doze) meses** para o restante, contado a partir da data de emissão da Nota fiscal de venda do produto ao primeiro adquirente/consumidor. Essa Nota fiscal passa a fazer parte integrante deste Certificado. Excluem-se dessa garantia complementar os seguintes componentes: embalagem, e revisão geral.

3 - As partes, peças e componentes, objeto da exceção descrita no item anterior, serão substituídos em garantia, desde que comprovado defeito por técnico habilitado pela fábrica.

4 - Constatado o eventual defeito de fabricação, o Consumidor deverá entrar em contato com um Serviço Autorizado indicado na relação anexada ou entrar no site da empresa **www.llaudio.com.br** e localizar o posto autorizado mais próximo. O exame e reparo do produto, dentro do prazo de garantia só poderá ser efetuado pelos Postos de Serviços Autorizados, bem como o encaminhamento para reparos e a retirada do produto desses Postos devem ser feitos exclusivamente pelo Consumidor, não estando nenhum revendedor autorizado a executar essas ações em seu lugar. Todos os eventuais danos ou demoras resultantes da não observância dessas recomendações fogem à responsabilidade da LL Audio.

5 - Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes eventualmente defeituosos será gratuita, assim como a mão de obra aplicada. Essa garantia não cobre, no entanto, atendimento domiciliar. Caso deseje ser atendido em sua casa, o Consumidor deverá antes entrar em contato com um dos Serviços Autorizados constantes na relação em anexo e consulta-lo sobre a prestação ou não do serviço e taxa de visita. A cobrança ou não dessa taxa fica a critério de cada Posto.

6 - Caso não haja Serviço Autorizado em sua localidade, o consumidor será responsável pelas despesas e pela segurança do transporte de ida e volta do produto a um Serviço Autorizado situado em outra localidade (exceto lojistas).

7 - Por tratar-se de garantia complementar à legal (90 dias), fica convencionado que a mesma perderá totalmente a sua validade se ocorrer uma das hipóteses a seguir expressas:

- Se o defeito apresentado for ocasionado pelo mau uso do produto pelo consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante.

- Se o produto for examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado, corrompido ou consertado por pessoa não autorizada pelo fabricante.

- Se ocorrer a ligação desse produto à instalações elétricas ou lugares inadequados, diferentes das recomendadas no manual de instruções ou sujeitas a flutuações excessivas.

- Se o dano tiver sido causado por acidente (queda) ou agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos, etc.

- Se a nota Fiscal da compra apresentar rasuras ou modificações.

8 - Estão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto ou de negligência do Consumidor no Cumprimento das instruções contidas no seu Manual de Instruções.

9 - Estão igualmente excluídos desta garantia os defeitos decorrentes do uso do produto fora das aplicações domésticas ou regulares para os quais foi projetado.

10 - Anote aqui o número serial do seu produto para sua segurança: _____

1 ANO DE GARANTIA

GARANTIA

3 (três) meses para conjunto eletroacústico (Drive e Falante) e bateria 12V.

12 (doze) meses a partir da data de compra, com a apresentação da Nota Fiscal.

Atenção!

(Conjunto Eletroacústico tem garantia de três meses!)

Obs.: Os defeitos ou danos causados por uso indevido, de acabamento externo do equipamento, de transporte ou pela abertura do equipamento não serão cobertos pela garantia.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL
DDG Discagem Gratuita
08000 141918

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
7:15 as 11:30 e 12:30 as 16:45

FABRICADO POR: LL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA

Avenida Júlio Victorello, 345 – Distrito Industrial
FONE: [55] (0XX19) 3543-3444 - FAX: [55] (0XX19) 3543-3445 ou 08000-141918
Araras SP – CEP 13.609-586

CNPJ: 54.228.598/0001-08

Todas as especificações assim como, cor, aparência e conteudo aqui contidos estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. A informação aqui veiculada está correta no momento da impressão. A LL não se responsabiliza por quaisquer danos que possam ser sofridos por qualquer pessoa que se baseie, tanto total como parcialmente, em qualquer descrição, fotografia ou afirmação aqui contidas. As cores, especificações e texto podem variar ligeiramente em relação ao produto. Os produtos são comercializados exclusivamente através dos nossos revendedores autorizados. Os distribuidores e revendedores não atuam como representantes da LL e não têm, em absoluto, qualquer autorização para vincular a LL através de eventuais declarações ou compromissos explícitos ou implícitos.